




M.T.M. s.r.l.

Via La Morra, 1
12062 - Cherasco (Cn) - Italy
Tel. +39 0172 4860140
Fax +39 0172 488237

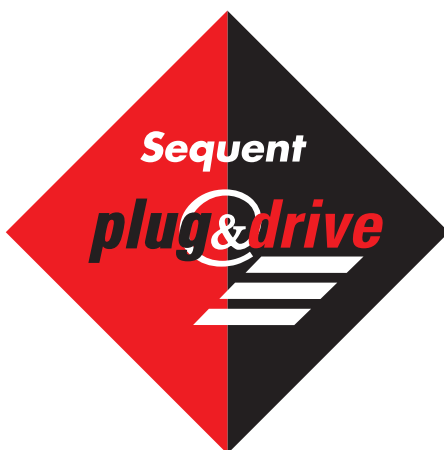

manuale per l'installatore - 1/3
tipologie d'installazione - 2/3
manuale del software - 3/3



Sequent Plug&Drive Metano con iniettori BRC e riduttore Zenith





SCHEMA MECCANICO SEQUENT PLUG&DRIVE METANO SU AUTOVETTURE A 3 CILINDRI

Tipo Autovettura	Iniettore gas	Kit Anteriore
3 Cilindri Aspirato Δp 1600 mbar/Pot. max 45 kW Δp 2000 mbar/Pot. max 50 kW o Sovralimentato Δp 2000 mbar/Pot. max 60 kW	BRC NORMAL	09SM50000001G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP

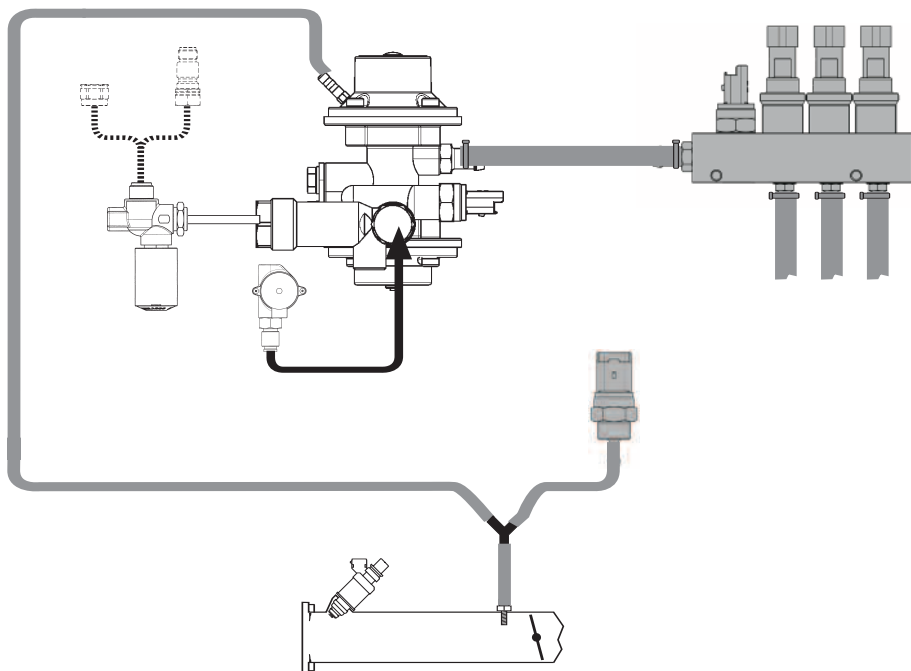



Note:

- Acquistare a parte il tubo acciaio, l'innesto di carica metano o il tappo otturatore (codice PR904803) indicati in figura con un tratteggio.



SCHEMA MECCANICO SEQUENT PLUG&DRIVE METANO SU AUTOVETTURE A 4 CILINDRI

Tipo Autovettura	Iniettore gas	Kit Anteriore
4 Cilindri Aspirato Δp 1600 mbar/Pot. max 50 kW Δp 2000 mbar/Pot. max 80 kW	BRC NORMAL	09SM500000002G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
4 Cilindri Sovralimentato Δp 1600 mbar/Pot. max 60 kW Δp 2000 mbar/Pot. max 90 kW	BRC NORMAL	09SM500000002G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
4 Cilindri Aspirato Δp 2000 mbar/Potenza compresa tra 80 e 90 kW Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 90 e 100 kW	BRC MAX	09SM500000003G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
4 Cilindri Sovralimentato Δp 2000 mbar/Potenza compresa tra 90 e 100 kW Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 100 e 110 kW	BRC MAX	09SM500000003G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
4 Cilindri Aspirato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 100 e 125 kW	BRC Super MAX	09SM500000004G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
4 Cilindri Sovralimentato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 110 e 140 kW	BRC Super MAX	09SM500000004G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP

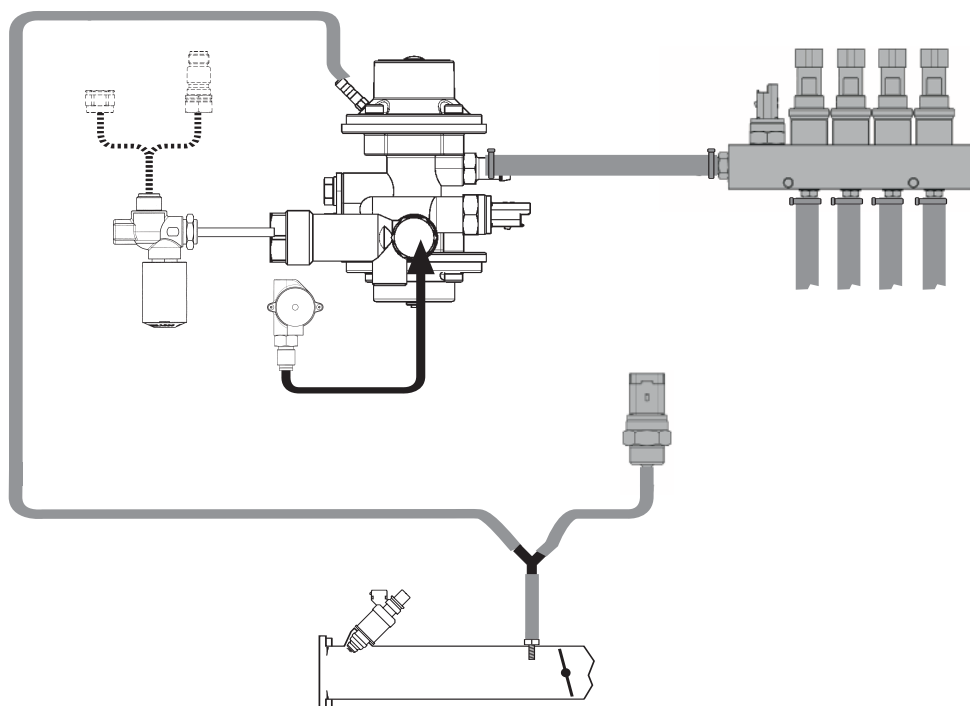



Note:

- Acquistare a parte il tubo acciaio, l'innesto di carica metano o il tappo otturatore (codice PR904803) indicati in figura con un tratteggio.



SCHEMA MECCANICO SEQUENT PLUG&DRIVE METANO SU AUTOVETTURE A 4 CILINDRI BOXER

Tipo Autovettura	Iniettore gas	Kit Anteriore
4 Cilindri Aspirato Δp 2000 mbar/Potenza compressa tra 80 e 90 kW Δp 2500 mbar/Potenza compressa tra 90 e 100 kW	BRC MAX	09SM50000005G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
4 Cilindri Sovralimentato Δp 2000 mbar/Potenza compressa tra 90 e 100 kW Δp 2500 mbar/Potenza compressa tra 100 e 110 kW	BRC MAX	09SM50000005G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
4 Cilindri Aspirato Δp 2500 mbar/Potenza compressa tra 100 e 125 kW	BRC Super MAX	09SM50000006G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
4 Cilindri Sovralimentato Δp 2500 mbar/Potenza compressa tra 110 e 140 kW	BRC Super MAX	09SM50000006G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP

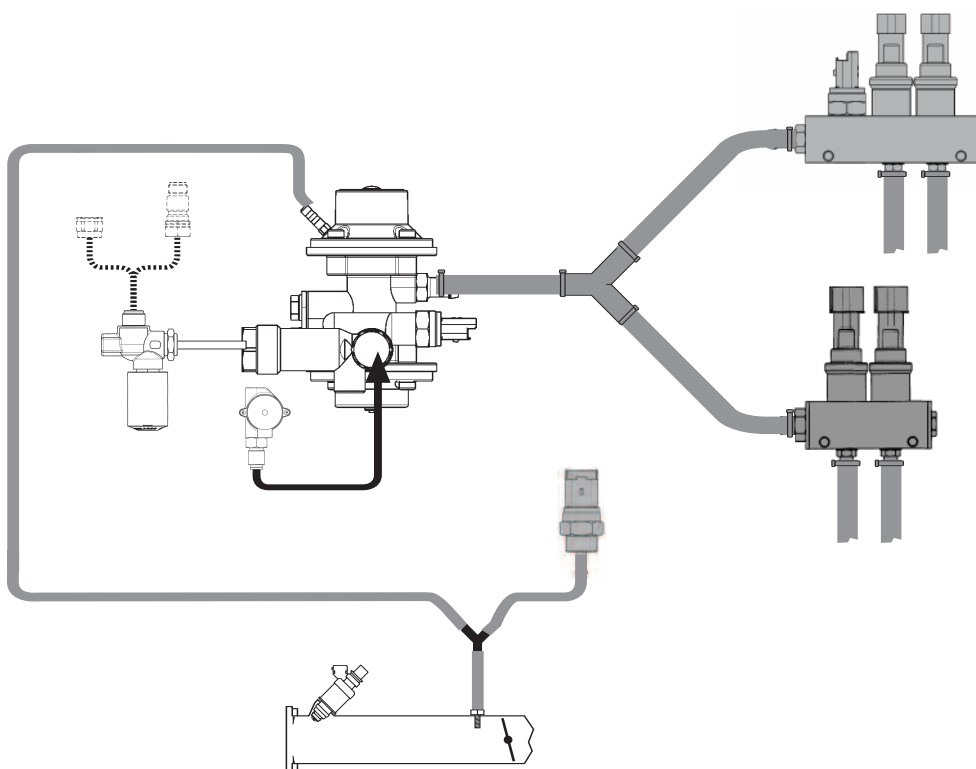



Note:

- Acquistare a parte il tubo acciaio, l'innesto di carica metano o il tappo otturatore (codice PR904803) indicati in figura con un tratteggio.



SCHEMA MECCANICO SEQUENT PLUG&DRIVE METANO SU AUTOVETTURE A 5 CILINDRI

Tipo Autovettura	Iniettore gas	Kit Anteriore
5 Cilindri Aspirato Δp 2000 mbar/Pot. max 110 kW Δp 2500 mbar/Pot. max 120 kW	BRC MAX	09SM50000007G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
5 Cilindri Sovralimentato Δp 2000 mbar/Pot. max 120 kW Δp 2500 mbar/Pot. max 130 kW	BRC MAX	09SM50000007G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
5 Cilindri Aspirato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 120 e 150 kW	BRC Super MAX	09SM50000008G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
5 Cilindri Sovralimentato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 130 e 170 kW	BRC Super MAX	09SM50000008G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP

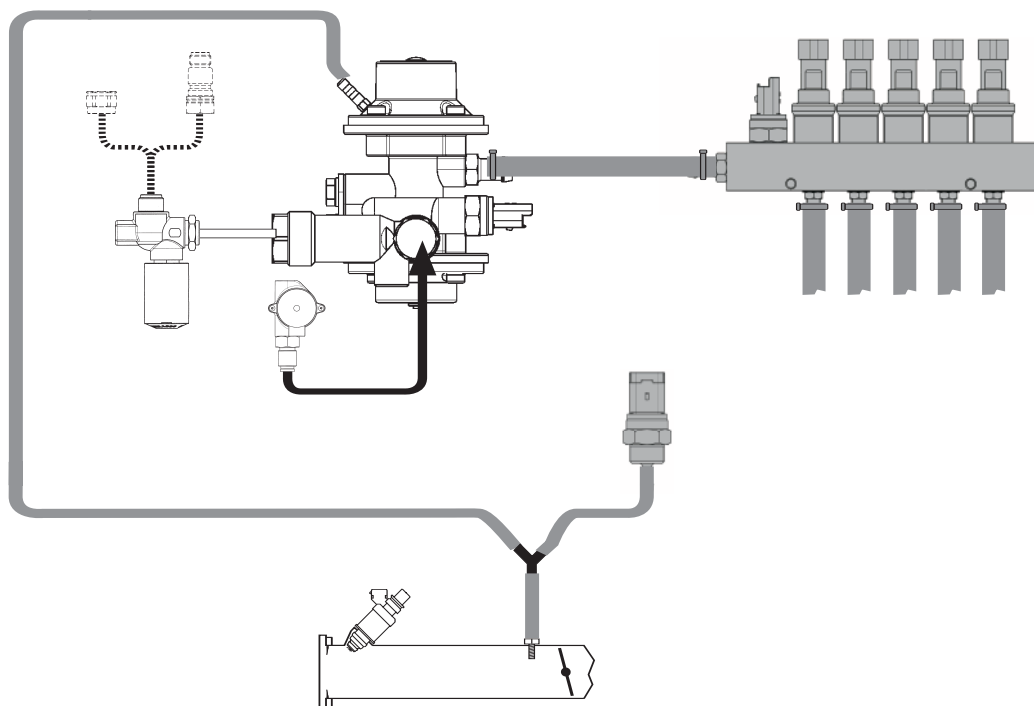



Note:

- Acquistare a parte il tubo acciaio, l'innesto di carica metano o il tappo otturatore (codice PR904803) indicati in figura con un tratteggio.



SCHEMA MECCANICO SEQUENT PLUG&DRIVE METANO SU AUTOVETTURE A 6 CILINDRI IN LINEA

Tipo Autovettura	Iniettore gas	Kit Anteriore
6 Cilindri in linea Aspirato Δp 2000 mbar/Pot. max 130 kW Δp 2500 mbar/Pot. max 140 kW	BRC MAX	09SM50000009G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
6 Cilindri in linea Sovralimentato Δp 2000 mbar/Pot. max 150 kW Δp 2500 mbar/Pot. max 170 kW	BRC MAX	09SM50000009G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
6 Cilindri in linea Aspirato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 140 e 180 kW	BRC Super MAX	09SM50000010G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
6 Cilindri in linea Sovralimentato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 170 e 190 kW	BRC Super MAX	09SM50000010G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP

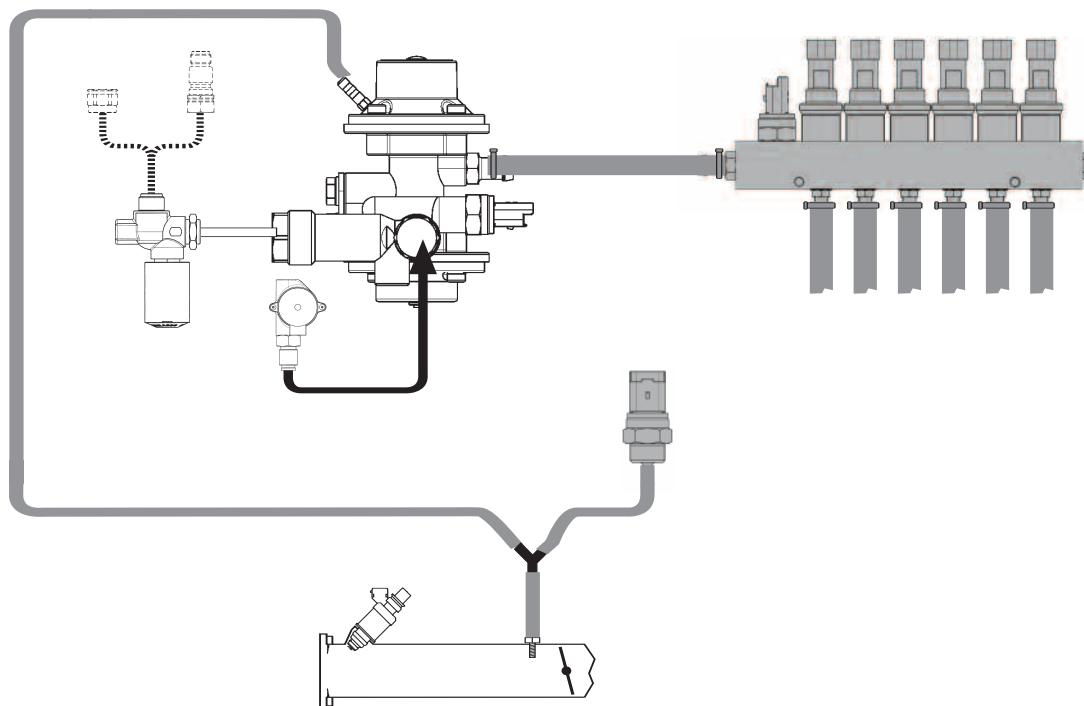



Note:

- Acquistare a parte il tubo acciaio, l'innesto di carica metano o il tappo otturatore (codice PR904803) indicati in figura con un tratteggio.



SCHEMA MECCANICO SEQUENT PLUG&DRIVE METANO SU AUTOVETTURE 6 CILINDRI A "V"

Tipo Autovettura	Iniettore gas	Kit Anteriore
6 Cilindri a "V" Aspirato Δp 2000 mbar/Pot. max 130 kW Δp 2500 mbar/Pot. max 140 kW	BRC MAX	09SM50000011G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
6 Cilindri a "V" Sovralimentato Δp 2000 mbar/Pot. max 150 kW Δp 2500 mbar/Pot. max 170 kW	BRC MAX	09SM50000011G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
6 Cilindri a "V" Aspirato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 140 e 180 kW	BRC Super MAX	09SM50000012G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
6 Cilindri a "V" Sovralimentato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 170 e 190 kW	BRC Super MAX	09SM50000012G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP

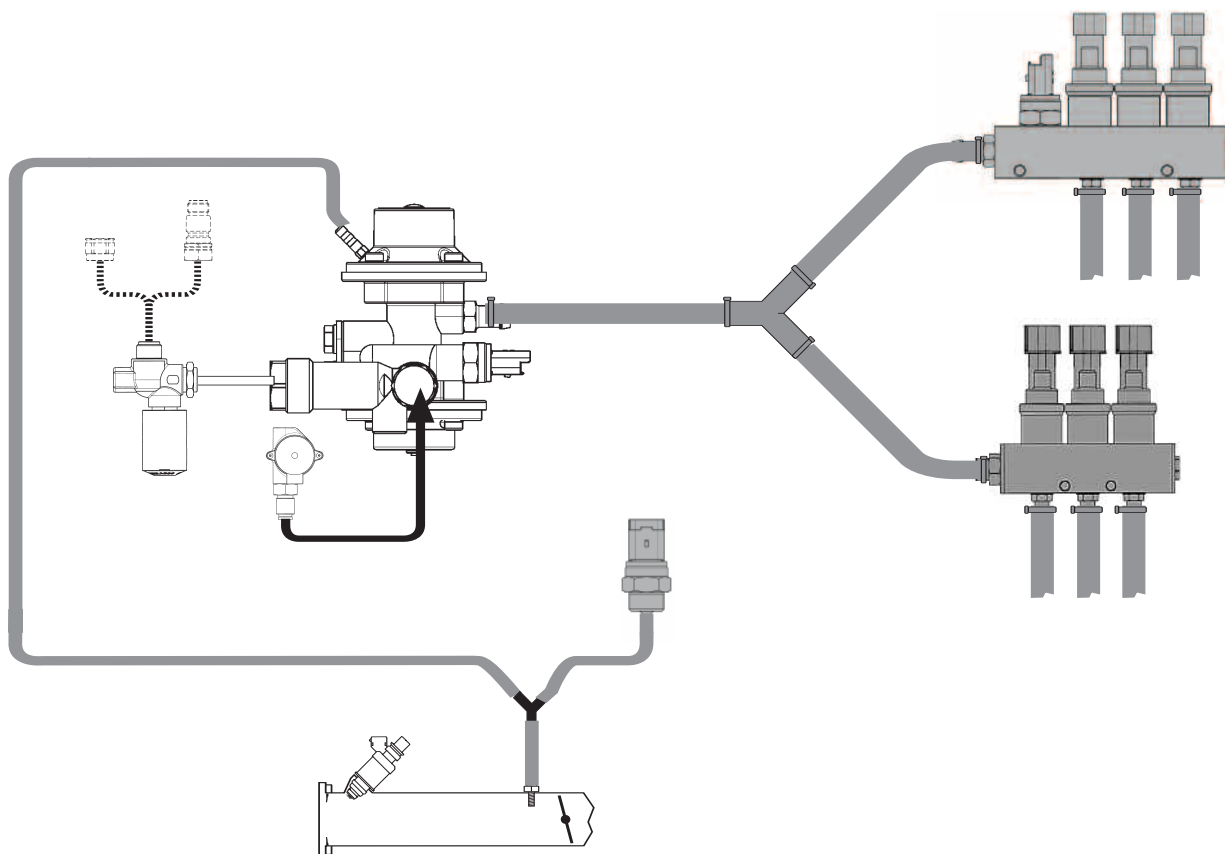



Note:

- Acquistare a parte il tubo acciaio, l'innesto di carica metano o il tappo otturatore (codice PR904803) indicati in figura con un tratteggio.



SCHEMA MECCANICO SEQUENT PLUG&DRIVE METANO SU AUTOVETTURE 8 CILINDRI A "V"

Tipo Autovettura	Iniettore gas	Kit Anteriore
8 Cilindri a "V" Aspirato Δp 2000 mbar/Pot. max 170 kW Δp 2500 mbar/Pot. max 190 kW	BRC MAX	09SM50000013G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
8 Cilindri a "V" Sovralimentato Δp 2000 mbar/Pot. max 200 kW Δp 2500 mbar/Pot. max 210 kW	BRC MAX	09SM50000013G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
8 Cilindri a "V" Aspirato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 190 e 220 kW	BRC Super MAX	09SM50000014G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP
8 Cilindri a "V" Sovralimentato Δp 2500 mbar/Potenza compresa tra 210 e 240 kW	BRC Super MAX	09SM50000014G Riduttore Zenith CNG Valvola Metano "VM A3-E" Sensore MAP

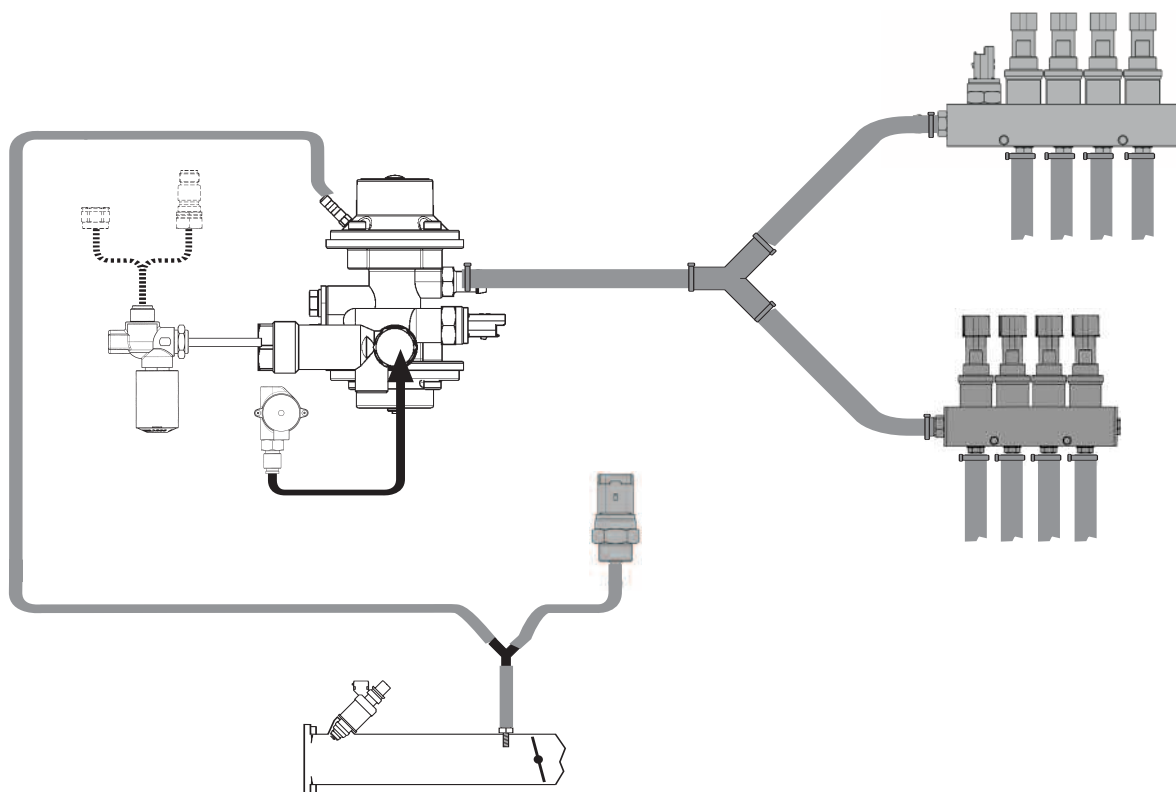

Note:

- Acquistare a parte il tubo acciaio, l'innesto di carica metano o il tappo otturatore (codice PR904803) indicati in figura con un tratteggio.