

FIAT DOBLO' 1.6cc 16v Euro 3 Metano



**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

MARCA	FIAT
--------------	------

MODELLO	DOBLO'
----------------	--------

ANNO	2002
-------------	------

NORMATIVA EURO	3
-----------------------	---

N° CILINDRI	4
--------------------	---

N° VALVOLE	16
-------------------	----

KW	76
-----------	----

CILINDRATA	1600
-------------------	------

TRAZIONE	A
-----------------	---

CAMBIO	MANUALE
---------------	---------

INIEZIONE TIPO	MARELLI
-----------------------	---------

COD.CENTRALINA	IAW 5NF.T2 C146
-----------------------	-----------------

N° MOTORE	182 B 6000
------------------	------------

VARIATORE D'ANTICIPO

TIPO	
-------------	--

CAVO - TIPO	
--------------------	--

GRADI	
--------------	--

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


GPL	
------------	--

CNG	4 mm
------------	------

SERBATOIO GPL	
----------------------	--


BOMBOLA METANO	N°4 DALMINE Lt. 20 N°1 DALMINE Lt. 24
-----------------------	--

FIAT DOBLO' 1.6cc. 16v. EURO 3

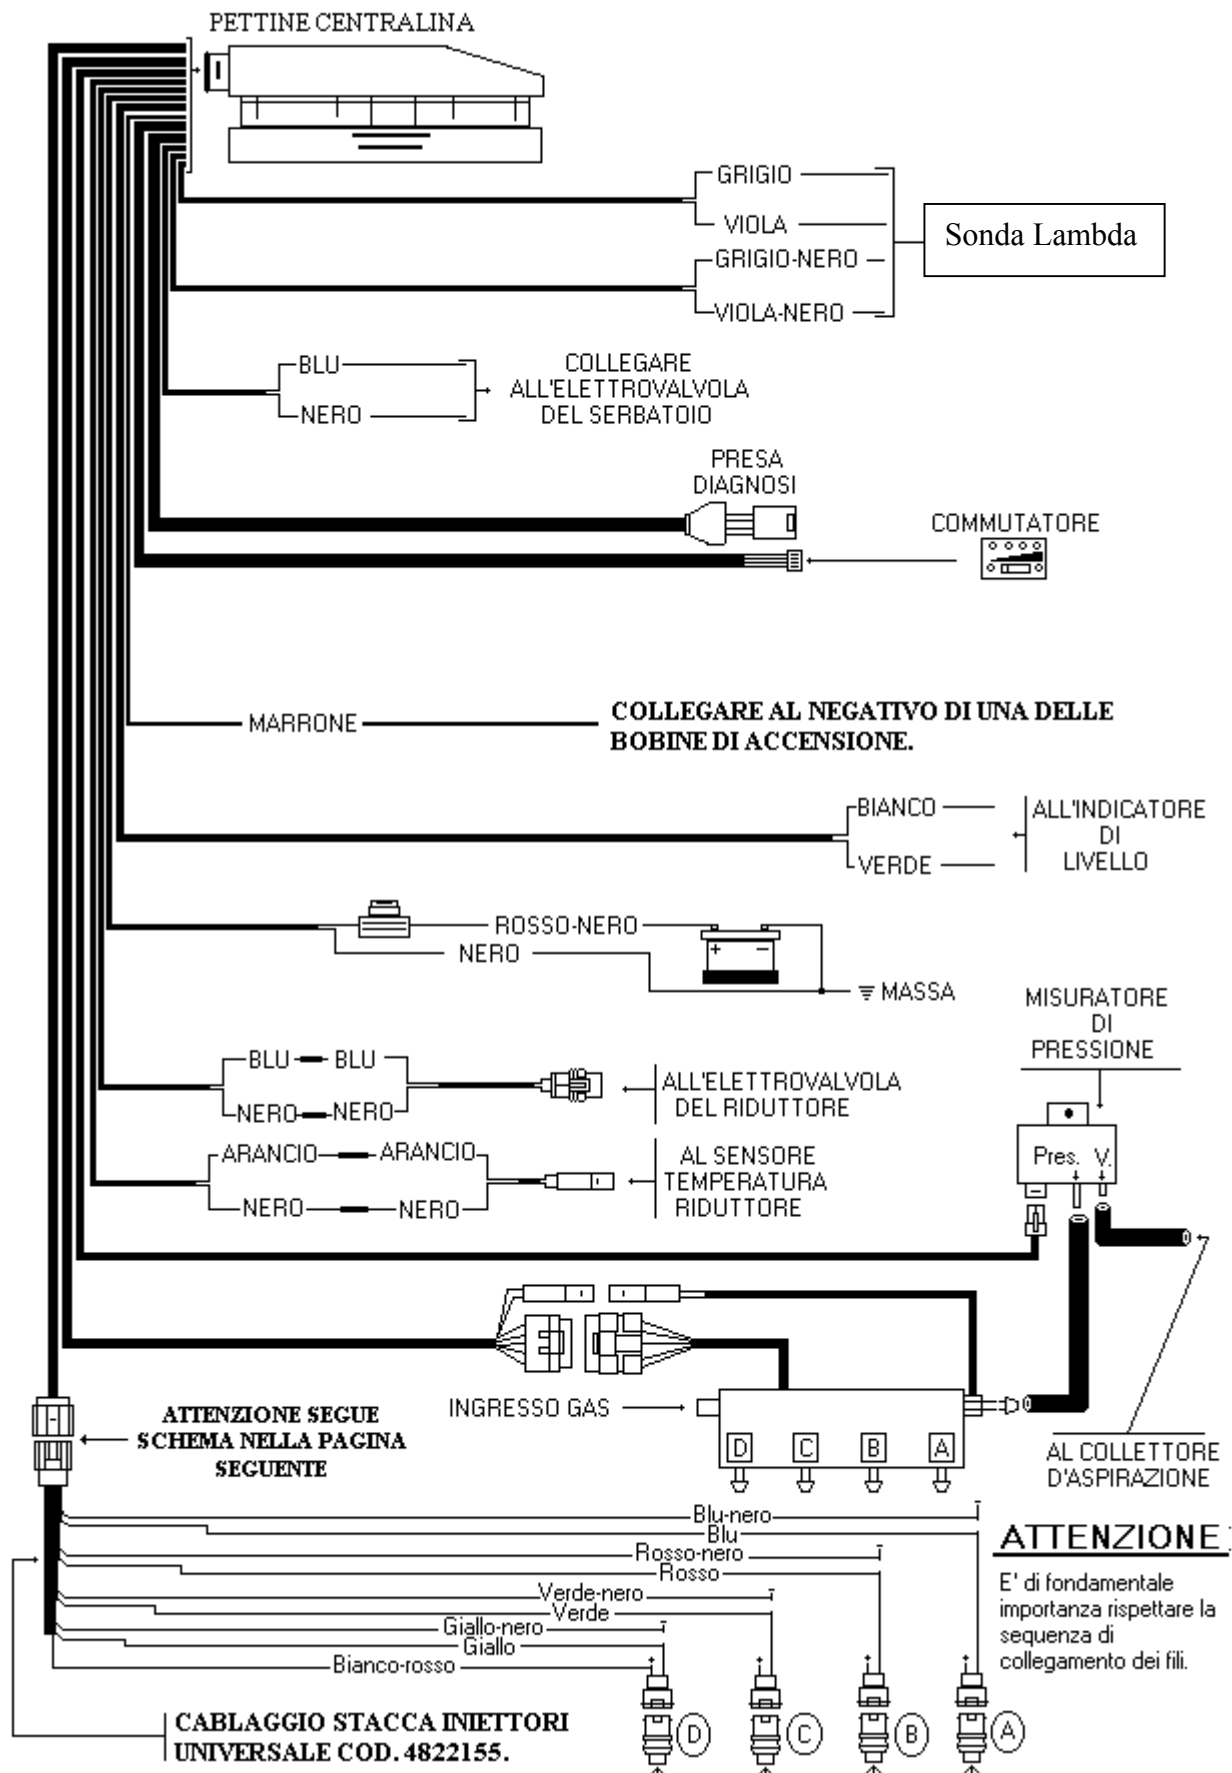

**SCHEMA DI MONTAGGIO DEL CABLAGGIO STACCAINIETTORI UNIVERSALE
PER FIAT DOBLO' 1.6cc. 16v. EURO 3 INIEZIONE TIPO**

IAW 5NF.T2 C146:

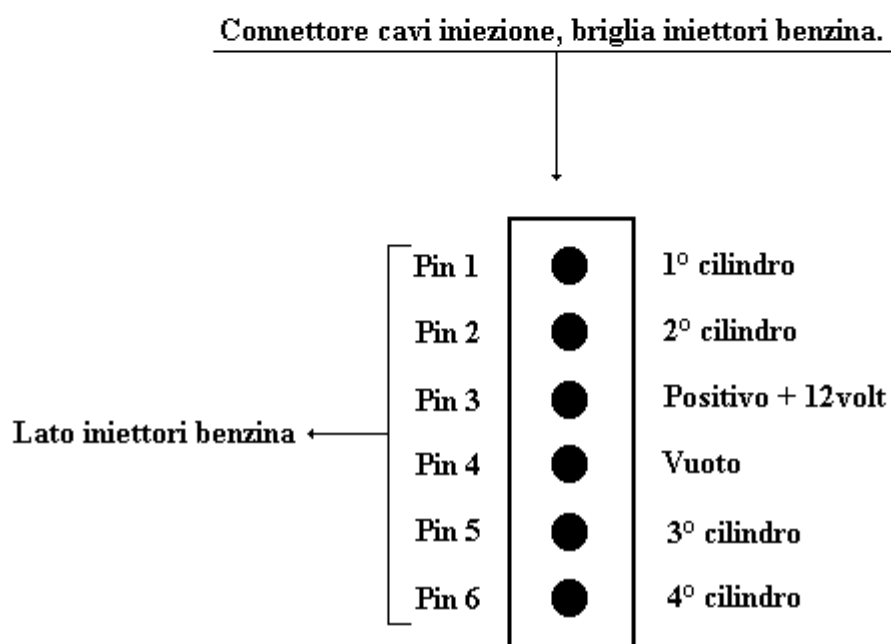

**Schema infotmativo per individuare la sequenza dei cilindri sul connettore della
briglia iniettori benzina.**

**Il connettore a 6 Pin sopra raffigurato é nel vano motore lato guida, a fianco
dei collettori di aspirazione.**



- 1) Centralina elettronica del gas
- 2) Variatore d'anticipo.
- 3) Elettrovalvola metano M2
- 4) Riduttore di pressione del gas
- 5) Misuratore di pressione



- 6) Posizione del commutatore



7) Valvola di carica del gas



Installazione delle bombole