

# FIAT STILO 1.4cc 16v

## Euro 4 Metano

**Tartarini Auto S.p.a**

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: [info@tartariniauto.it](mailto:info@tartariniauto.it) [www.tartariniauto.it](http://www.tartariniauto.it)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

MARCA	FIAT
MODELLO	STILO
ANNO	2005
NORMATIVA EURO	4
DISPOSIZIONE E N. CILINDRI	L 4
CILINDRATA (cm <sup>3</sup> )	1400
POTENZA MAX KW	70
N. VALVOLE	16
TRAZIONE	A
CAMBIO	MANUALE
INIEZIONE TIPO	BOSCH
COD.CENTRALINA	0261 208 204 – ME73H4031
N. MOTORE	843A1000


### VARIATORE D'ANTICIPO

TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	

### RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO	VALTEK
UGELLI GPL	
UGELLI CNG	2.2 mm
SERBATOIO GPL	
BOMBOLA METANO	2 – HISER 45 + 45 = 90 lt.


## STILO 1.4cc 16v METANO

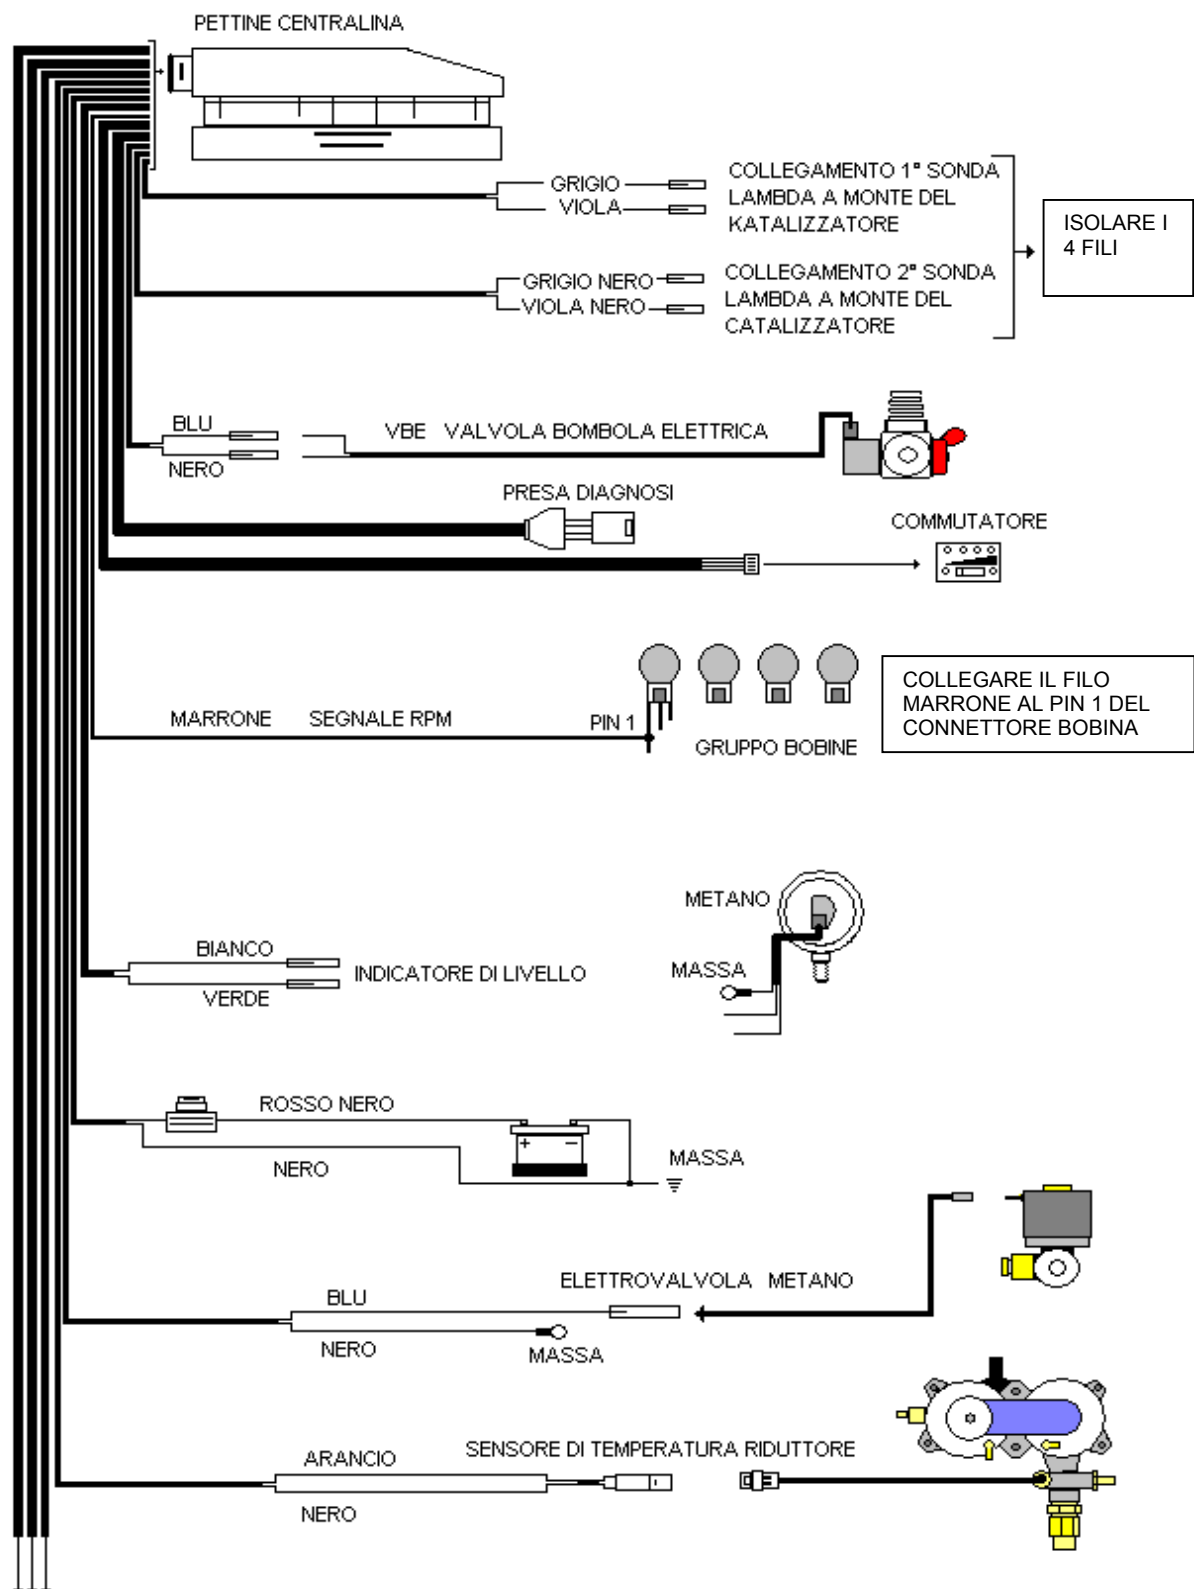


CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE


**STILO 1.4cc 16v METANO**

CONTINUA  
DALLA PAGINA  
PRECEDENTE

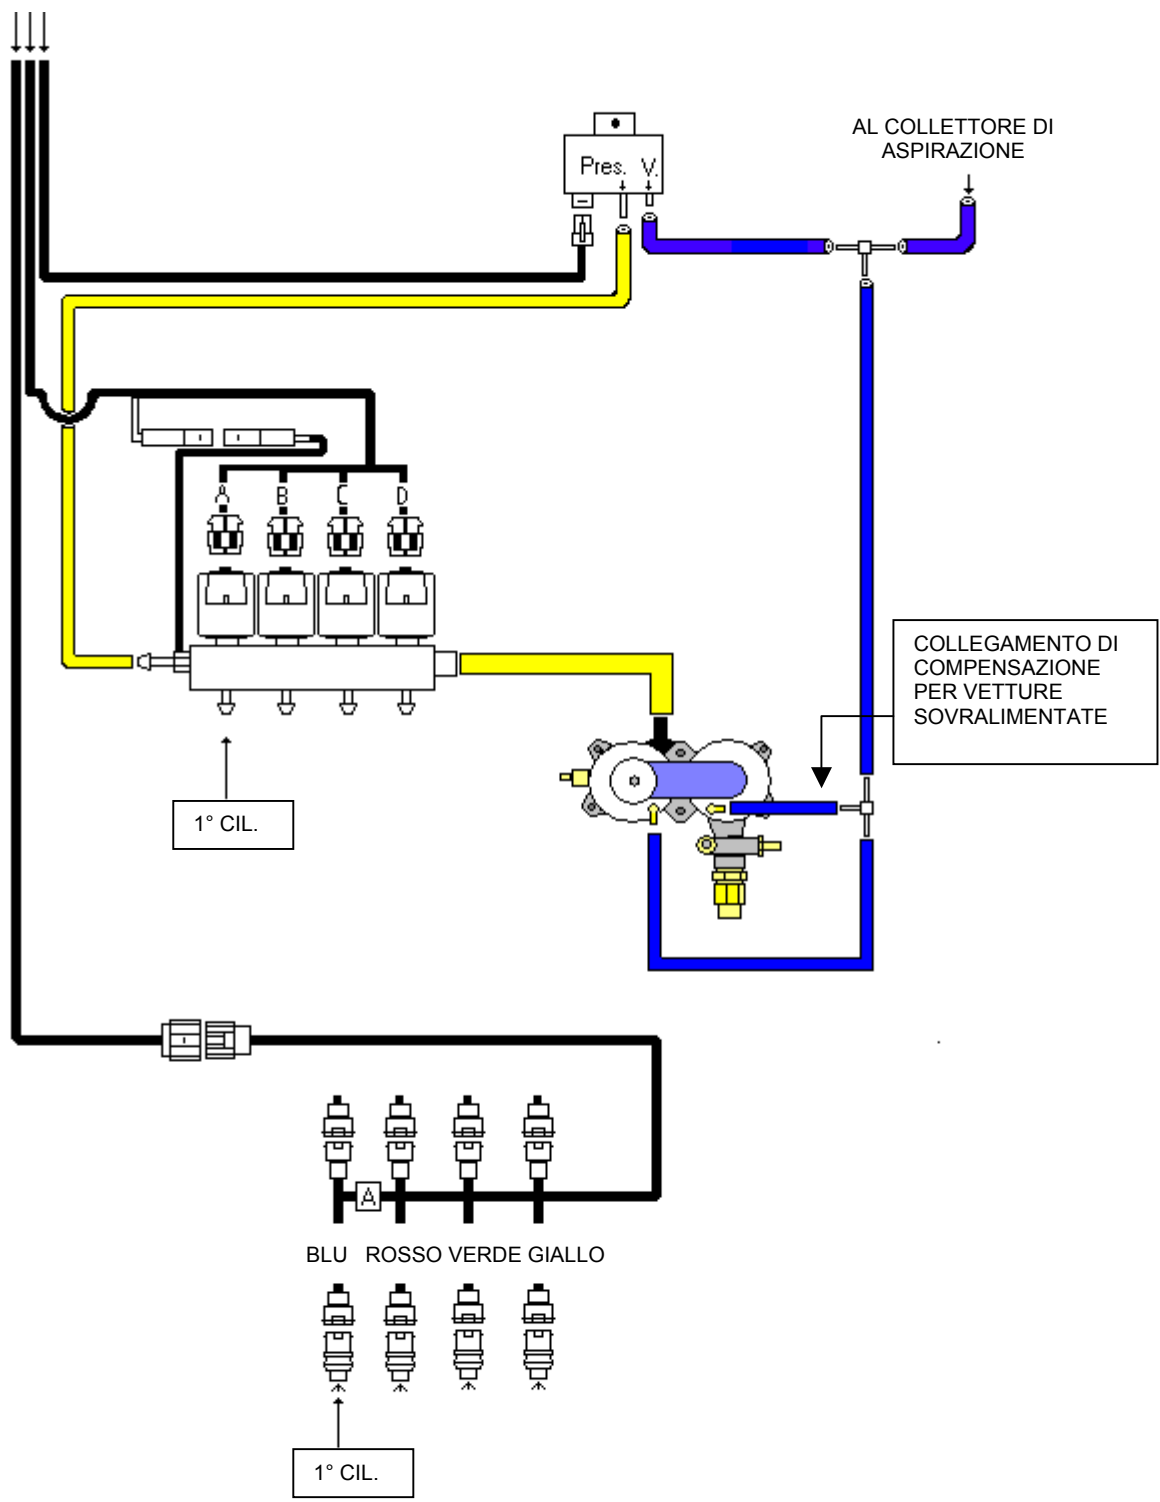

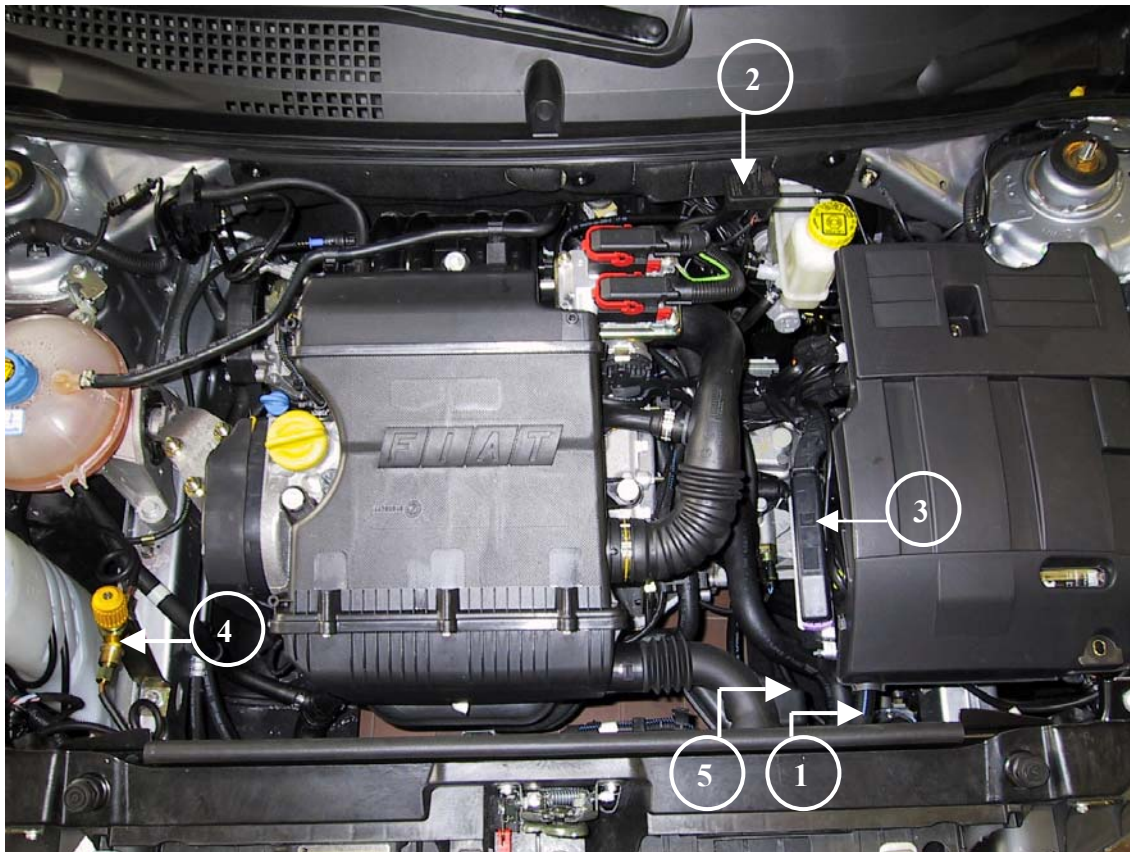


- 1) Riduttore di pressione del gas posizionato sotto la batteria
- 2) Sensore di pressione Map
- 3) Centralina del gas
- 4) Valvola di carica del gas
- 5) Elettrovalvola del gas completa di indicatore di livello posizionata sotto alla batteria

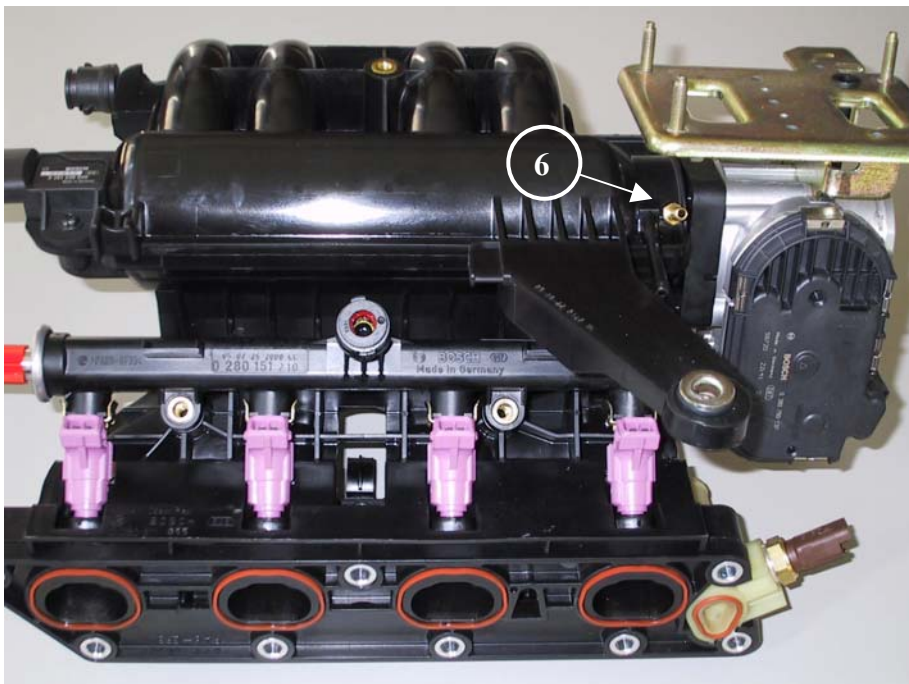

Gruppo collettori.  
Posizione raccordo di depressione vedi n° 6.




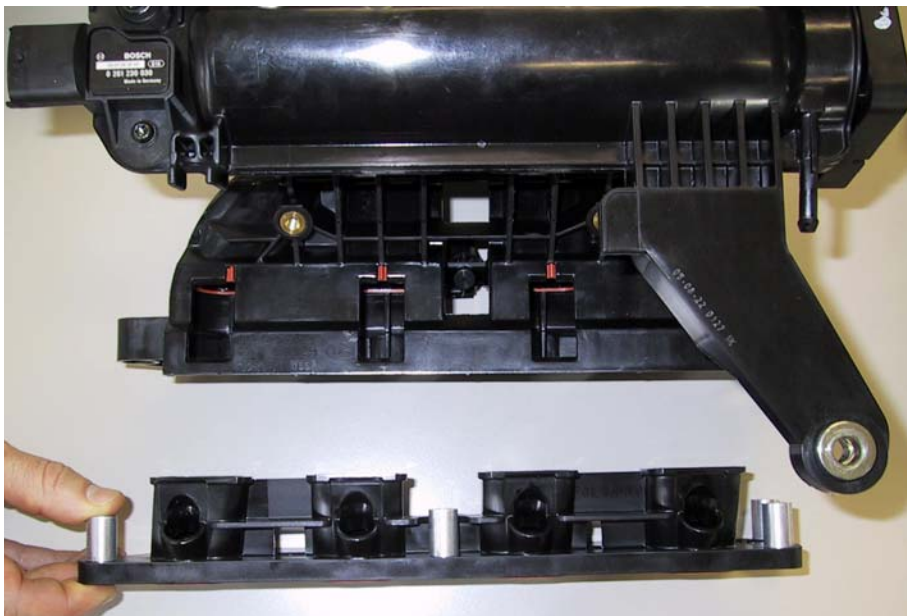

Gruppo collettori.  
La flangia porta iniettori benzina è scomponibile.



Gruppo collettori.  
Posizione di inserimento raccordi di iniezione del gas vedi n° 7.  
Il collettore è stato forato nella parte inferiore.  
I quattro raccordi sono tutti allineati alle paratie di rinforzo del collettore vedi n° 8.

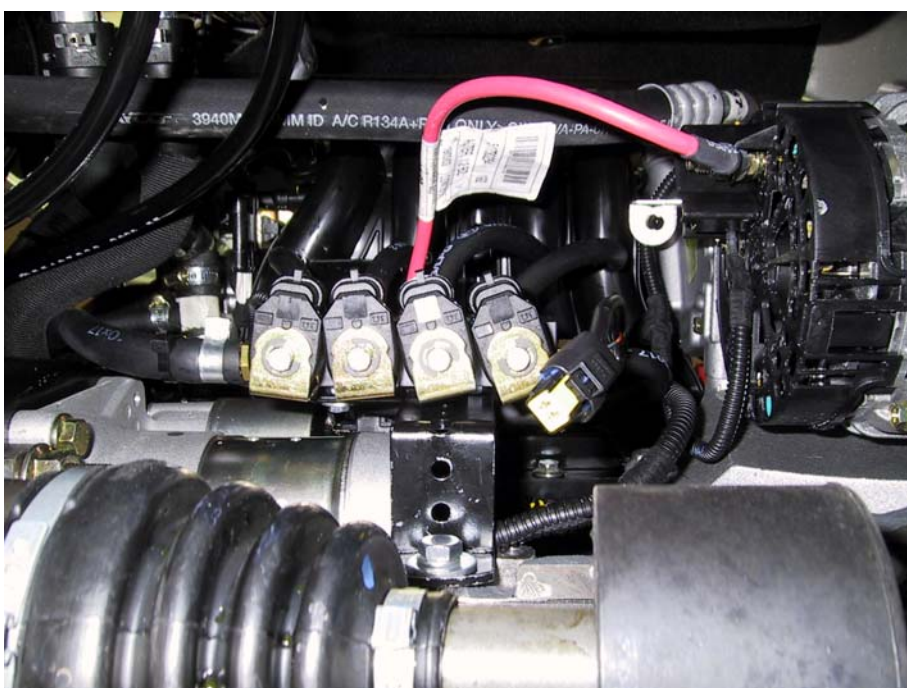

Posizione del gruppo iniettori del gas, sotto i collettori di aspirazione



Installazione delle bombole per metano.