


È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento.
 Utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi
 senza autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento
 dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla
 concessione di brevetti per invenzioni, di modelli industriali di
 utilità e di disegni o modelli. (UNI ISO 16016)

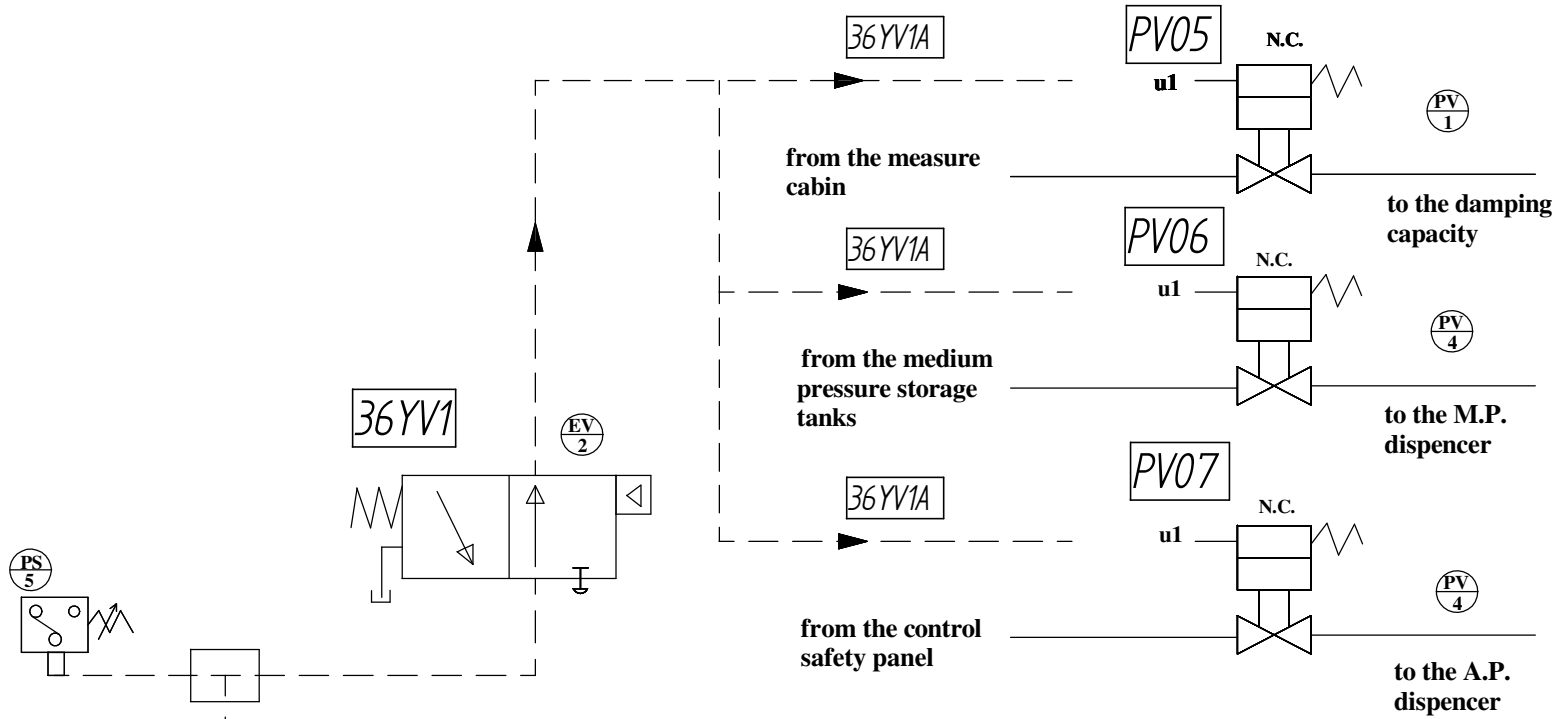

LEGENDA

- AC1 air compressor
- FR1 FR group(AW30-F03) + 40 micron filter (AF30-F03-7-40)
- PS5 safety pressure switch, IS1000E-30-F03
- EV2 3/2 electropneumatic valve VO307E-5DO-01F
- PV1 carbon steel ball valve with single acting pneumatic actuator, normally closed, 2 ways, P.N. 16 bar, DN50 Split Wafer
- PV4 carbon steel ball valve with single acting pneumatic actuator, normally closed, 2 ways, P.N. 315 bar, 3/4"

M.T.M. s.r.l.
 SOCIETA' UNIPERSONALE
 Via La Morra 1 - 12062 -
 Cherasco (Cn), Italy
 Tel. +39 0172 48681
 Fax +39 0172 593113
 Fax +39 0172 488237
 http://www.brc.it
 e-mail:r&s@brc.it



Disegno n°:	REV.	DATA	MODIFICHE		FIRMA
Item n°:	Titolo/Title: pneumatic safety system				
Scala/ scale:	Commessa/Job: W132-005				
Formato: A3	Disegnatore:	Data:	Firma:	Sostituisce il/ Replaces:	
	M.Sartirano	06/06/06			
	Verificatore:	Data:	Firma:	Sostituito da/ Replaced by:	
	M.Galletta	08/06/06			
	Approvatore:	Data:	Firma:	Tavola/Sheet: 1/1	
	P.Abellonio	08/06/06			