


E' vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento.
 Utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi
 senza autorizzazione. Ogni imitazione comporta il risarcimento
 dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalle
 concessioni di brevetti per i modelli, i modelli industriali di
 utilità e di disegni o modelli. (UNI ISO 16016)

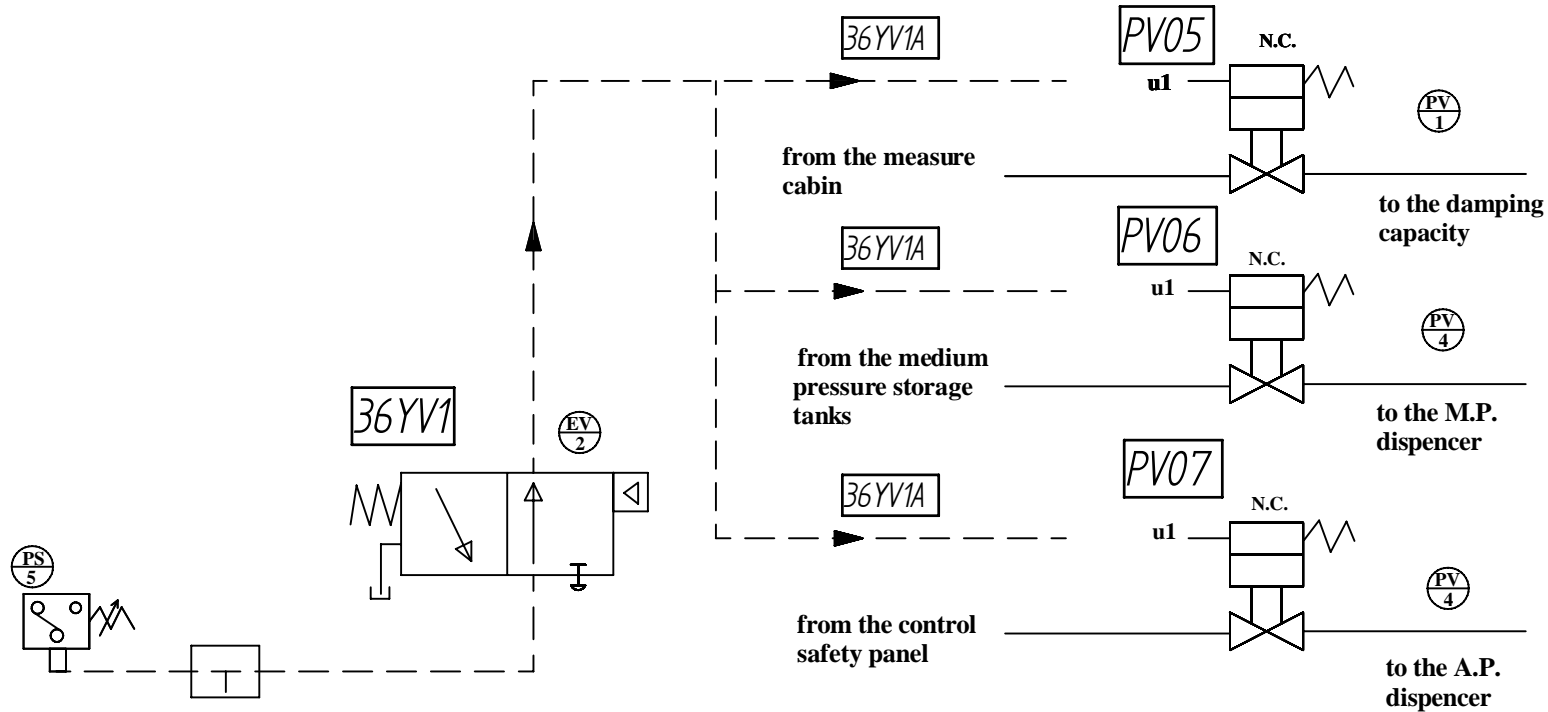

LEGENDA

- AC1 air compressor
- FR1 FR group(AW30-F03) + 40 micron filter (AF30-F03-7-40)
- PS5 safety pressure switch, IS1000E-30-F03
- EV2 3/2 electropneumatic valve VO307E-5DO-01F
- PV1 carbon steel ball valve with single acting pneumatic actuator, normally closed, 2 ways, P.N. 16 bar, DN50 Split Wafer
- PV4 carbon steel ball valve with single acting pneumatic actuator, normally closed, 2 ways, P.N. 315 bar, 3/4"

M.T.M. s.r.l.
 SOCIETA' UNIPERSONALE
 Via La Morra 1 - 12062 -
 Cherasco (Cn), Italy
 Tel. +39 0172 48681
 Fax +39 0172 593113
 Fax +39 0172 483237
 http://www.brc.it
 e-mail: tr@s@brc.it



Disegno n°:	REV. DATA		MODIFICHE		FIRMA
	Titolo/Title :				
	pneumatic safety system				
Item n°:	Commessa/Job :	W132-010			
Scala/ scale:	Disegnatore:	Data:	Firma :	Sostituisce il/ Replaces:	
	M.Sartirano	15/11/06			
	Verificatore:	Data:	Firma :	Sostituito da/ Replaced by:	
	M.Galletta	16/11/06			
Formato :	Approvatore :	Data:	Firma :	Tavola/Sheet	
A3	P.Abellonio	16/11/06		1/1	