



È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento.
 Utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi
 senza autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento
 dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla
 concessione di brevetti per invenzioni, di modelli industriali di
 utilità e di disegni o modelli. (UNI ISO 16016)

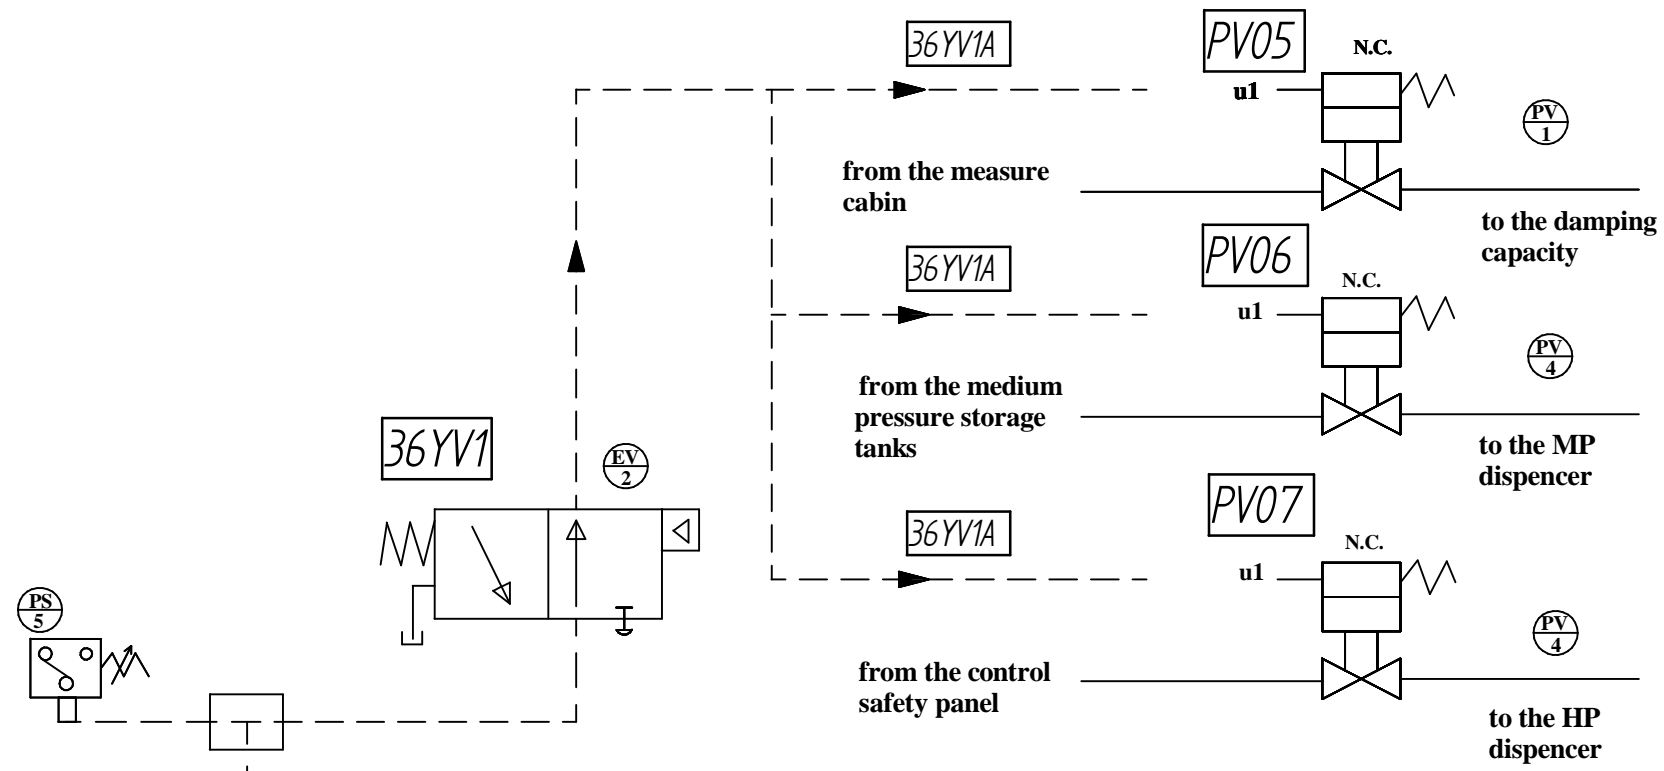

LEGENDA

- AC1 air compressor
- FR1 FR group(AW30-F03) + 40 micron filter (AF30-F03-7-40)
- PS5 safety pressure switch, IS1000E-30-F03
- EV2 3/2 electropneumatic valve VO307E-5DO-01F
- PV1 carbon steel ball valve with single acting pneumatic actuator, normally closed, 2 ways, P.N. 16 bar, DN50 Split Wafer
- PV4 carbon steel ball valve with single acting pneumatic actuator, normally closed, 2 ways, P.N. 315 bar, 3/4"

M.T.M. s.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE Via La Morra 1 - 12062 - Cherasco (Cn), Italy Tel. +39 0172 48681 Fax +39 0172 533113 Fax +39 0172 488237 http://www.brc.it e-mail: r&s@brc.it 	Disegno n°:	REV.	DATA	MODIFICHE		FIRMA
	Item n°:	Commissa/Job : W002		pneumatic safety system		
	Scala/ scale:	Disegnatore : M.Sartirano	Data : 15/12/06	Firma :	Sostituisce il/ Replaces:	
	Formato : A3	Verificatore : M.Galletta	Data : 16/12/06	Firma :	Sostituito da/ Replaced by:	
	Approvatore : P.Abellonio	Data : 16/12/06	Firma :	Tavola/Sheet: 1/1		